


КОВШОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ (НОРИИ) СЕРИИ ET-400

Ковшовые элеваторы серии ET-400 были разработаны для вертикальной транспортировки зерновых культур, кормов и других сыпучих гранулированных продуктов и предназначены для интенсивной эксплуатации на агропромышленных или промышленных предприятиях, где механическая надежность и устойчивость, имеют важное значение.

По данной причине философия строительства основывается именно на принципах надежности и устойчивости:

- Прочная конструкция головки изготовлена из конструкционной стали, сварена и обработана горячим цинкованием в соответствии со стандартом UNI EN ISO 1461;
- Ортогональный мотор-редуктор, напрямую соединённый с тяговым валом;
- Мотор-редукторы NORD с сервис-фактором не ниже 1,7;
- Устройство против обратного хода ленты;
- Приводной шкив из стальных дисков, с резиновым покрытием толщиной 10 мм;
- Высокопрочный приводной вал;
- Опоры SKF с разъёмными стационарными корпусами и экранированными, смазанными, самоцентрирующимися, высокопроизводительными шариковыми подшипниками;
- Открываемая и закрепляемая верхняя крышка;
- Износостойкая пластина на изгибе головки из полиуретана толщиной 6 мм (пластины другой толщины и из других материалов производятся на заказ);
- Датчики контроля сбегания ленты;
- Скорость ленты: 2,9 ÷ 3,1 м/с;
- Маслостойкие, антистатические и самогасящиеся многослойные ленты с резиновым покрытием и усиливающими прокладками;
- Ковши из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП);
- Болтовые каналы из стального оцинкованного листа.

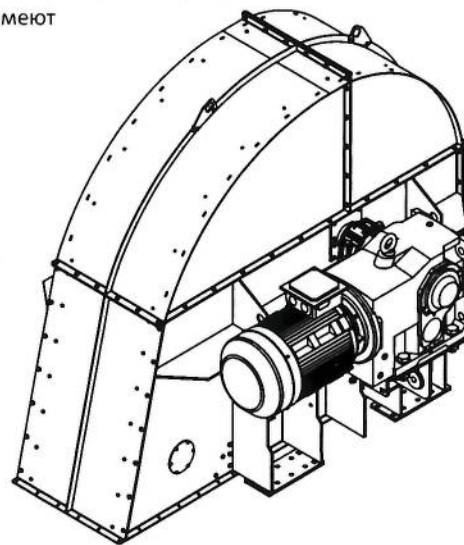

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СЕРИЯ		ET-400
Производительность*	т/ч	400
Скорость	м/с	2,9 ÷ 3,1
Диаметр приводного барабана	мм	1.000
Ширина ковшей / Ширина ленты	мм	500 / 580
Тип ленты		Маслостойкая, антистатическая, самогасящаяся
к-во ковшей/м	к-во	5,5
Материал ковшей		Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
Толщина каналов	мм	3
Элемент против износа головки	мм	6

*Производительность основанна на пшеницы; уд.в. 0,78 т/м³; отн.вл. 15%; примеси 2%

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕРИЯ	ET-400	
A - Высота головки	мм	2.050
B - Высота башмака	мм	2.020
C - Передняя ширина канала	мм	690
D - Боковая ширина канала	мм	370
H - Высота стандартных каналов	мм	500 / 1.000 / 1.500 / 2.000
Q - Квадратный вход/выход	мм	500

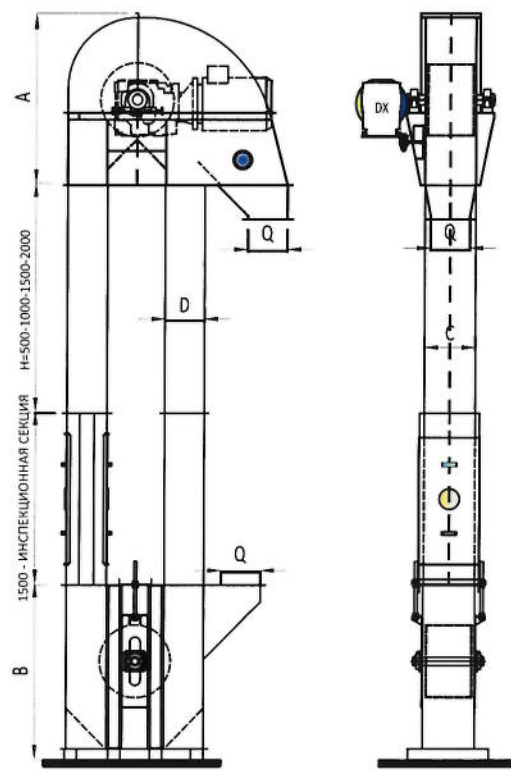


ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СЕРИЯ	ET-400
Датчик контроля оборотов	●
Устройство против обратного хода ленты	●
Датчик контроля сбегания ленты, башмака	●
Датчик контроля сбегания ленты, головки	●
Окошко для визуального контроля на инспекционном канале	●
Резиновое покрытие тягового барабана	●
Горячая оцинковка каналов согласно UNI EN ISO 1461	●
Горячая оцинковка головки и башмака согласно UNI EN ISO 1461	●
Лента для пищевых продуктов	○
Температурный датчик опор	○
Датчик против переполнения, головки	○
Ковши из железа или н/ж стали	○
Исполнение из окрашенной или нержавеющей стали	○

- - Стандартное
○ - Факультативное

В целях улучшения изделия и его соответствия стандартам и техническим требованиям, описанные в данном документе устройства и внешний вид могут быть изменены без предварительного предупреждения