

СЕРИЯ РА - РВ - РD - РI

Аспирационные очистители



METALMONT


HANDLING INNOVATION

СЕРИЯ РА- РВ - РД - РІ АСПИРАЦИОННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Надёжность эксплуатационных характеристик, качество конструкции,
простота монтажа - отличное решение

СЕРИЯ PA

Аспирационные очистители предназначены для удаления лёгких фракций и пыли, присутствующих в зерне перед его засыпкой в силос и/или перед сушкой.

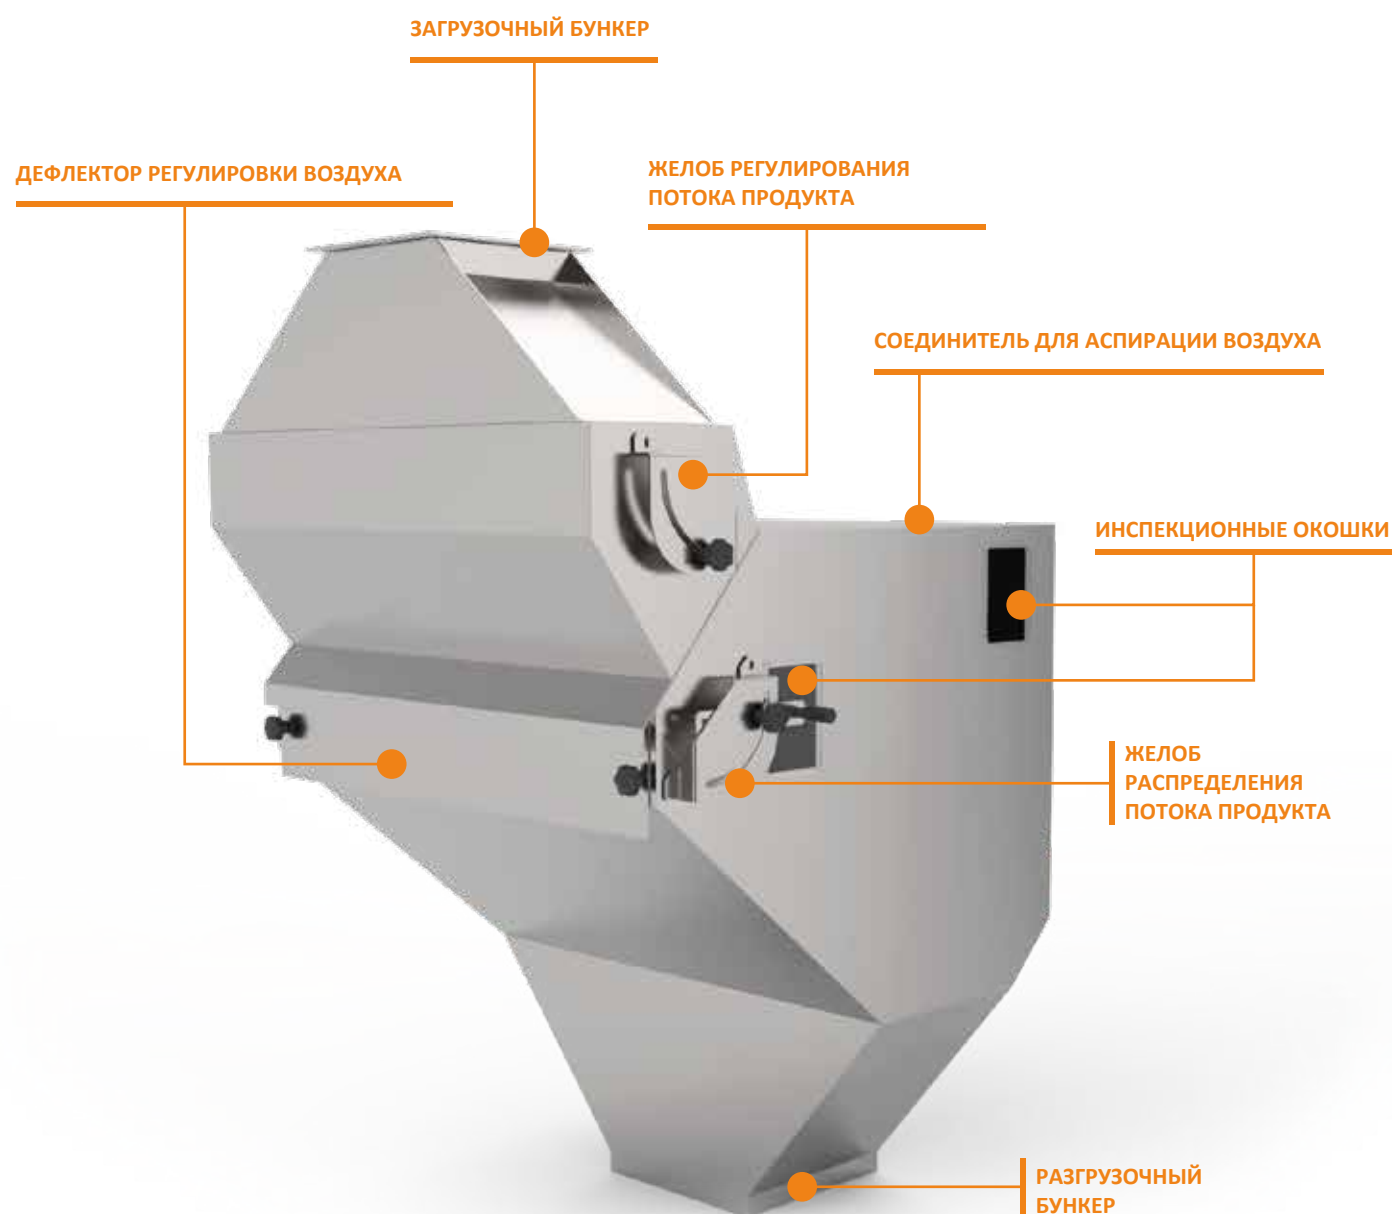

В целях улучшения оборудования и его соответствия стандартам и техническим требованиям, описанные в данном документе устройства и внешний вид могут быть изменены без предварительного предупреждения.

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	РА-120
Производительность при очистке пшеницы уд.в. 0,78 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	120
Производительность при очистке кукурузы уд.в. 0,72 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	100
Производительность при очистке семян подсолнечника уд.в. 0,40 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	50
Производительность при очистке сои уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	100
Производительность при очистке рапса уд.в. 0,65 т/м³; отн.вл.10%*	т/ч	100
Производительность при очистке ячменя уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	50
Мощность вытяжного вентилятора	кВт	7,5
Производительность вытяжного вентилятора	м³/ч	7.500

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	РА-120
Длина	мм	2.200
Ширина	мм	1.100
Высота	мм	2.300
Высота загрузки продукта	мм	1.640
Размер фланца на входе - выходе	мм	300 x 300
Вес	кг	320

* Указанные значения производительности являются теоретическими при содержании сора не выше 2%.
 Производительность может заметно варьироваться в зависимости от типа продукта, влажности, типа и содержания сора.

СЕРИЯ PB

Аспирационные очистители предназначены для удаления лёгких фракций и пыли, присутствующих в зерне перед его засыпкой в силос и/или перед сушкой.

ГАММА производительностью от 60 до 100 т/ч - оборудование с другой производительностью выполняется под заказ

ДЕФЛЕКТОР РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУХА

ВХОД ДЛЯ ПРОДУКТА

СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ АСПИРАЦИИ
ВОЗДУХА

ДЕФЛЕКТОР РЕГУЛИРОВКИ
ВОЗДУХА

ВЫХОД ДЛЯ ПРОДУКТА

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОКОШКИ

В целях улучшения оборудования и его соответствия стандартам и техническим требованиям, описанные в данном документе устройства и внешний вид могут быть изменены без предварительного предупреждения.

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PB-060	PB-100
Производительность при очистке пшеницы уд.в. 0,78 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	60	100
Производительность при очистке кукурузы уд.в. 0,72 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	50	83
Производительность при очистке семян подсолнечника уд.в. 0,40 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	25	50
Производительность при очистке сои уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	50	100
Производительность при очистке рапса уд.в. 0,65 т/м³; отн.вл.10%*	т/ч	50	100
Производительность при очистке ячменя уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	25	50
Мощность вытяжного вентилятора	кВт	1,5 - 2,2	3,0 - 5,5
Производительность вытяжного вентилятора	м³/ч	2.700 - 3.700	6.300 - 8.500


МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PB-060	PB-100
Длина	мм	1.750	1.920
Ширина	мм	620	750
Высота	мм	1.550	1.750
Высота загрузки продукта	мм	810	1.110
Размер фланца на входе - выходе	мм	250 x 250	250 x 250
Вес	кг	105	160

* Указанные значения производительности являются теоретическими при содержании сора не выше 2%.
 Производительность может заметно варьироваться в зависимости от типа продукта, влажности, типа и содержания сора.

СЕРИЯ PD

Аспирационные очистители предназначены для удаления лёгких фракций и пыли, присутствующих в зерне перед его засыпкой в силос и/или перед сушкой.

ГАММА производительностью от 90 до 300 т/ч - оборудование с другой производительностью выполняется под заказ

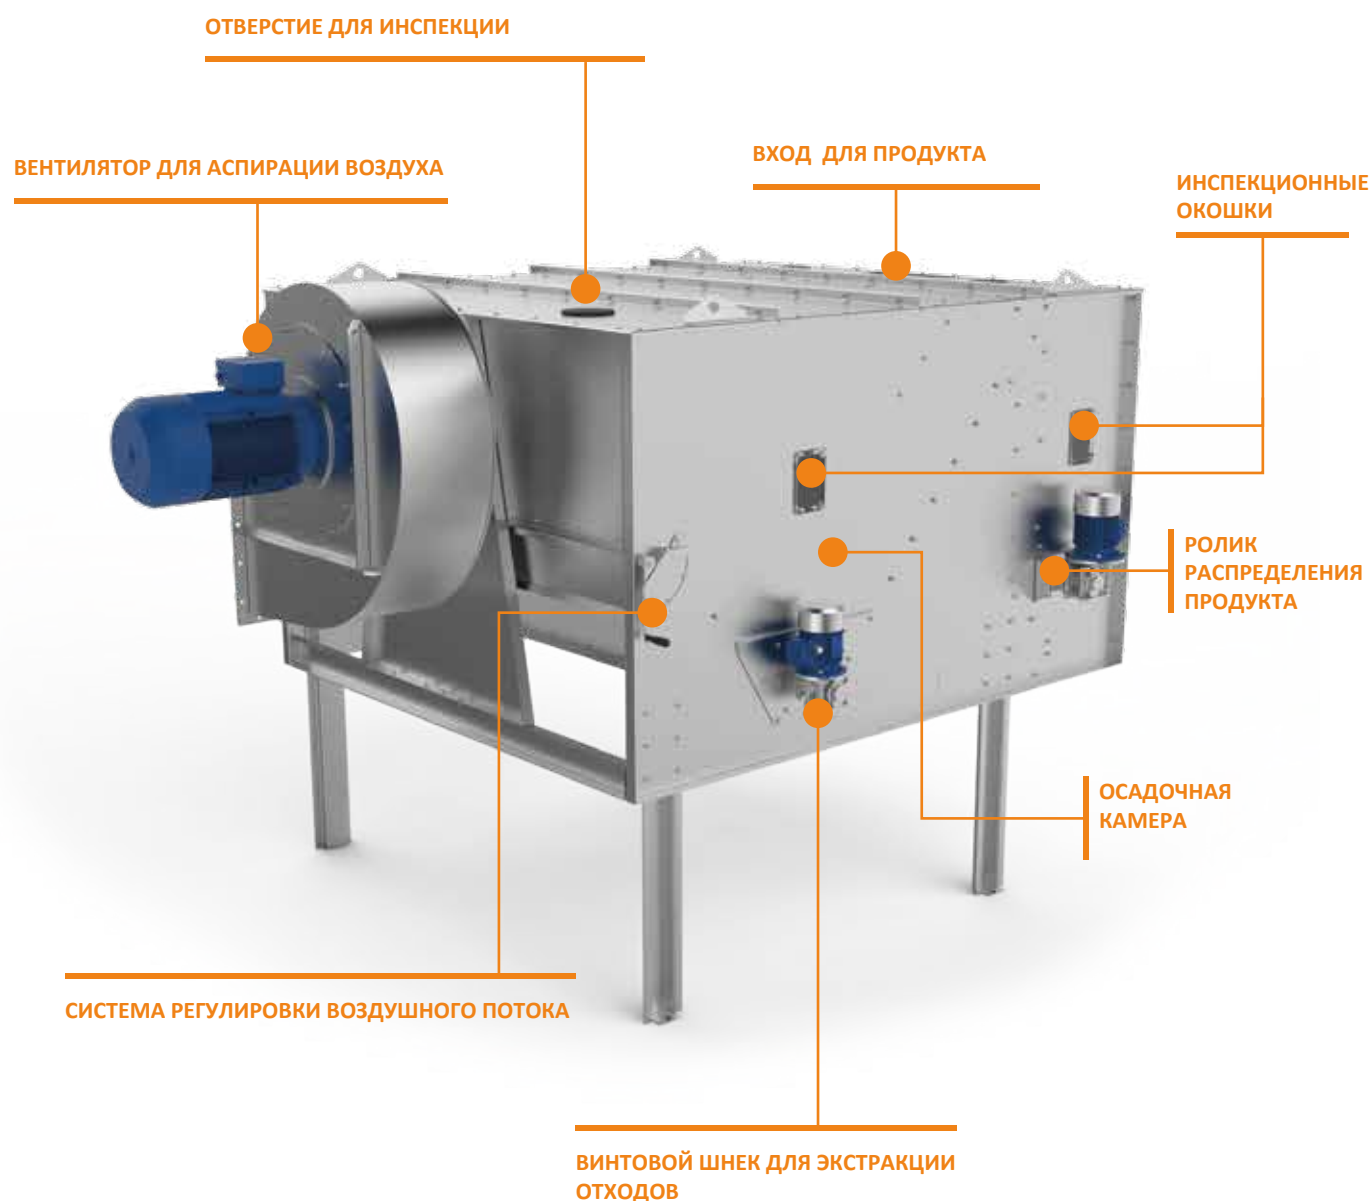

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PD-090	PD-120	PD-160
Производительность при очистке пшеницы у.в. 0,78 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	90	150	300
Производительность при очистке кукурузы у.в. 0,72 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	80	140	180
Мощность вытяжного вентилятора	кВт	5,5	11	15
Производительность вытяжного вентилятора	м³/ч	6.500	10.000	14.400
Мощность шнека отходов	кВт	0,18	0,37	0,37


МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PD-090	PD-120	PD-160
Длина	мм	2.100	2.400	2.400
Ширина	мм	1.600	2.100	2.600
Высота	мм	1.950	2.150	2.150
Высота загрузки продукта	мм	1.950	2.150	2.150
Размер фланца на входе - выходе	мм	210 x 210	300 x 300	400 x 400
Вес	кг	500	680	860

* Указанные значения производительности являются теоретическими при содержании сора не выше 2%.
 Производительность может заметно варьироваться в зависимости от типа продукта, влажности, типа и содержания сора.

СЕРИЯ PI

Наклонные очистители предназначены для удаления лёгких фракций и пыли, присутствующих в зерне перед его засыпкой в силос и/или перед сушкой. Благодаря особой конструкции и уменьшенным размерам, очиститель идеально подходит для установки в каналах, соединяющих выход из одной машины (например, ковшового подъёмника) с входом в следующую машину или другую ёмкость/приёмник (силос, сушилка, транспортёр и пр.), без необходимости специальных опорных конструкций, которые зачастую сложно устанавливать из-за слишком большой высоты.

ГАММА производительностью от 40 до 120 т/ч - оборудование другой производительностью выполняется под заказ

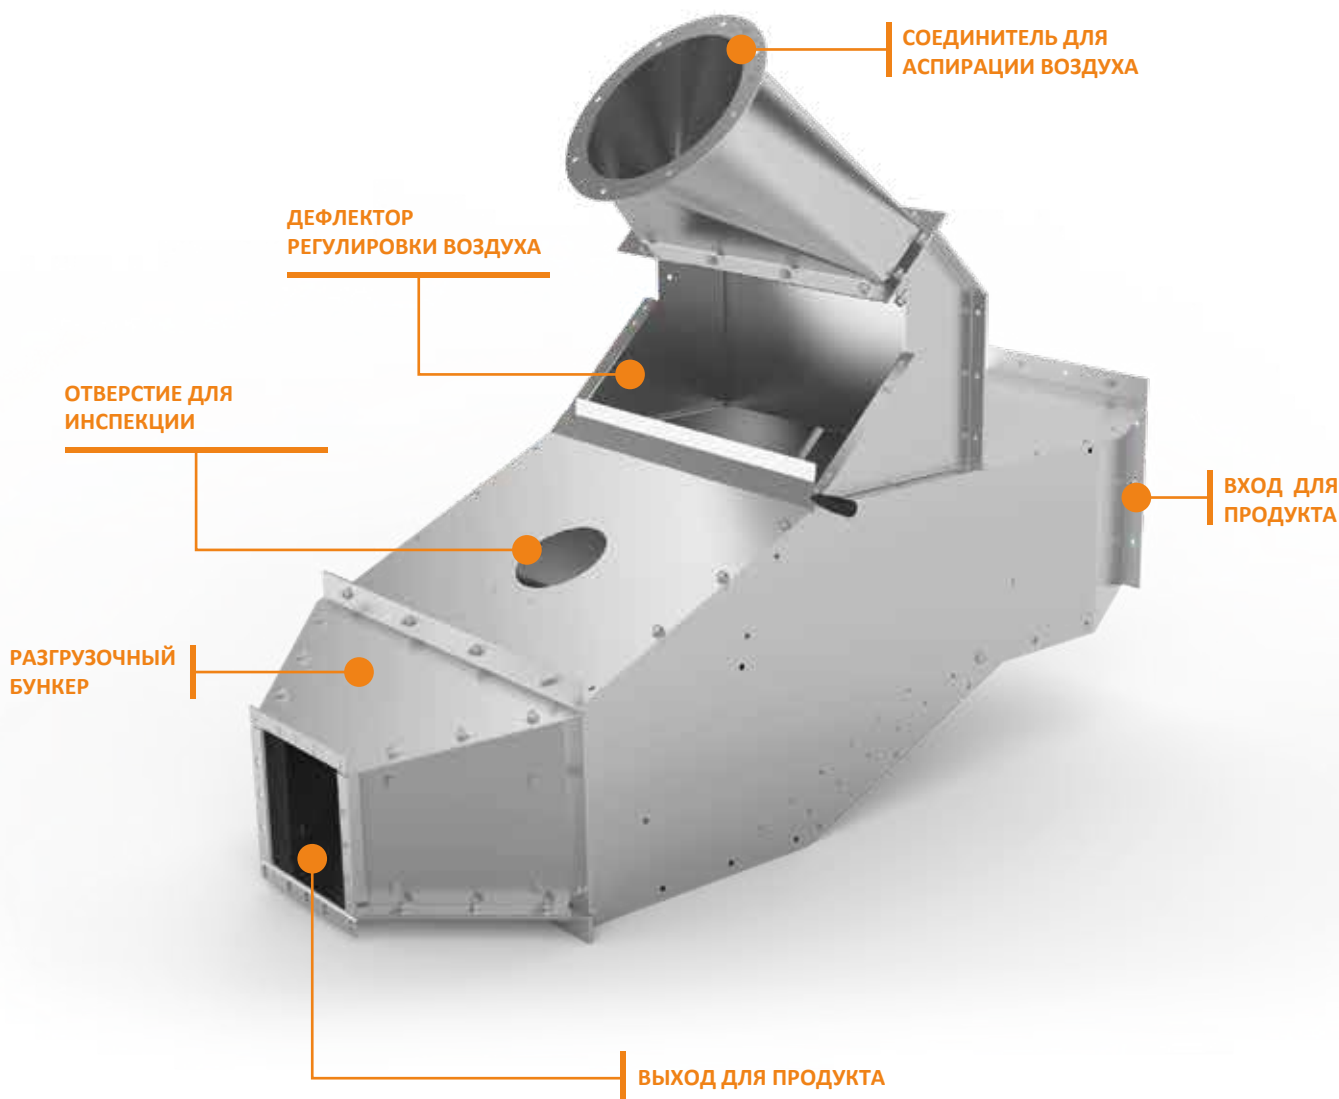

В целях улучшения оборудования и его соответствия стандартам и техническим требованиям, описанные в данном документе устройства и внешний вид могут быть изменены без предварительного предупреждения.

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PI-040	PI-060	PI-080	PI-120
Производительность при очистке пшеницы уд.в. 0,78 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	40	60	80	120
Производительность при очистке кукурузы уд.в. 0,72 т/м³; отн.вл.14%*	т/ч	40	50	70	100
Производительность при очистке семян подсолнечника уд.в. 0,40 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	20	30	40	60
Производительность при очистке сои уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	50	60	70	100
Производительность при очистке рапса уд.в. 0,65 т/м³; отн.вл.10%*	т/ч	50	60	70	100
Производительность при очистке ячменя уд.в. 0,60 т/м³; отн.вл.12%*	т/ч	20	30	40	60
Мощность вытяжного вентилятора	кВт	2,2	3,0	4,0	7,5
Производительность вытяжного вентилятора	м³/ч	2.400	3.600	4.800	7.200

МОДЕЛЬ	ЕД.И.	PI-040	PI-060	PI-080	PI-120
Длина	мм	1.330	1.330	1.525	1.970
Ширина	мм	560	760	960	1.360
Высота	мм	1.530	1.570	1.750	2.170
Высота загрузки продукта	мм	1.340	1.375	1.470	1.900
Размер фланца на входе - выходе	мм	210 x 210	210 x 210	300 x 300	300 x 300
Вес	кг	120	150	190	300

* Указанные значения производительности являются теоретическими при содержании сора не выше 2%.
 Производительность может заметно варьироваться в зависимости от типа продукта, влажности, типа и содержания сора.



METALMONT
HANDLING INNOVATION

Metalmont s.r.l.
Via Guglielmo Marconi, 92
31020 Revine Lago (TV) Italy
☎ +39 0438 562028
✉ info@metalmont.it

METALMONT.IT