


SERIE CA

Coclea aperta

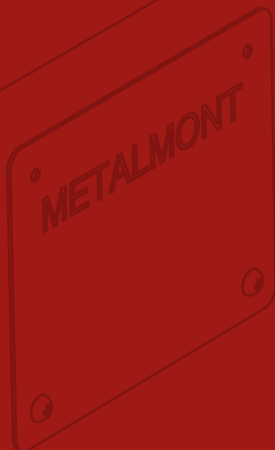

METALMONT


HANDLING INNOVATION

SERIE CA COCLEA APERTA

Affidabilità delle prestazioni, qualità costruttiva, semplicità di montaggio: la soluzione perfetta

Ideali per la movimentazione dei cereali di semi oleaginosi e legumi su percorsi orizzontali, anche con moderate pendenze, le coclee Metalmont si distinguono per la loro qualità costruttiva. Progettate e realizzate per rendere minimi i costi di manutenzione e i costi di esercizio.

GAMMA da 40 a 100 t/h - portate differenti disponibili su richiesta

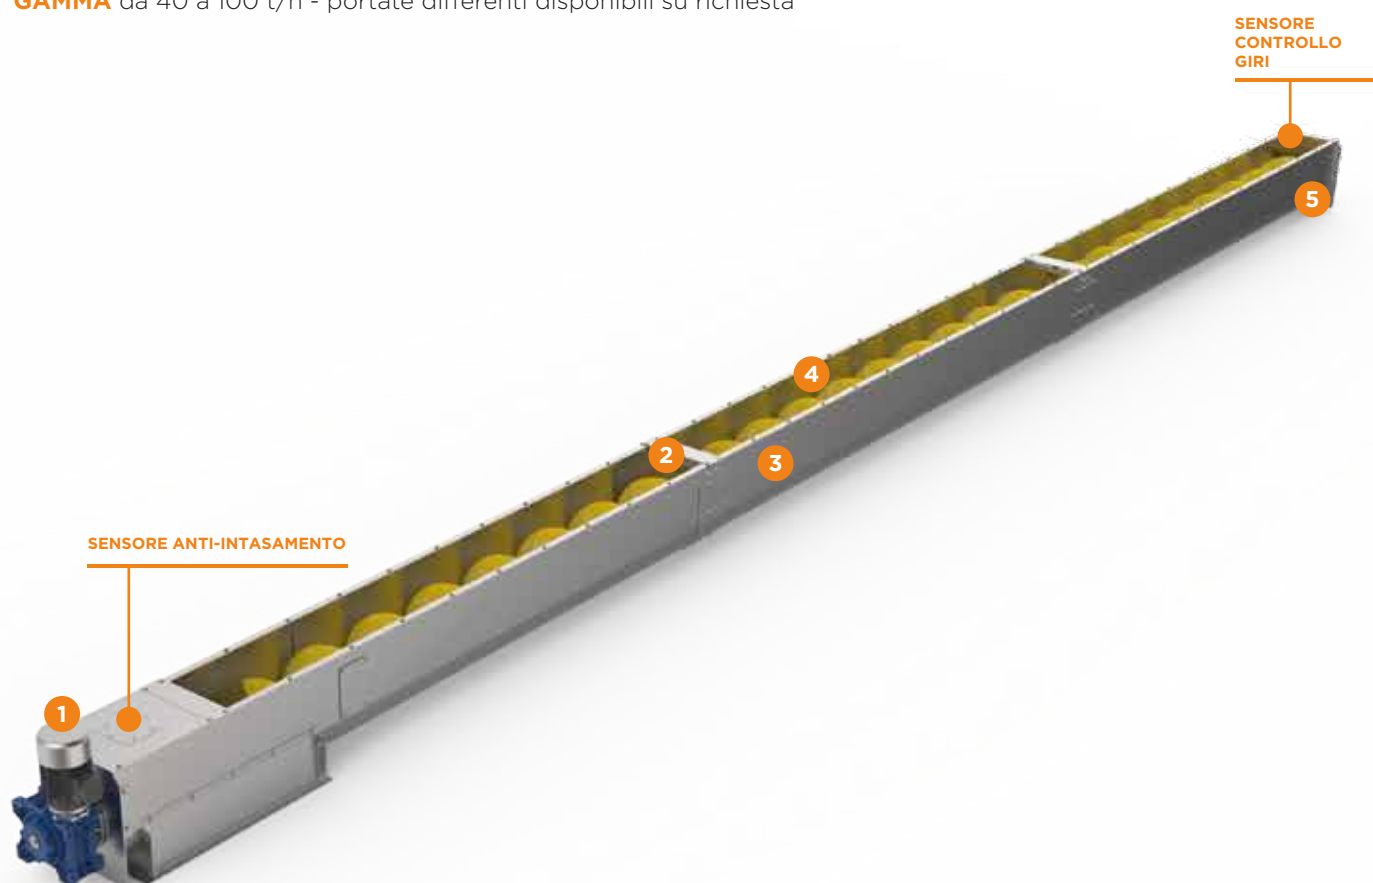

1 TESTA

- Dotata di motore e riduttore
- Dotata di oblò di ispezione
- Dispositivo antintasamento

3 STRUTTURA

- Sagomata attorno alla spira in modo da ridurre i residui di materiale all'interno

5 PIEDE


- Supporto con cuscinetto a sfera autoallineante, schermato e lubrificato con grasso ad alte prestazioni
- Sensore controllo giri con carter di protezione

2 SUPPORTI INTERMEDI

- Supporti intermedi in materiale plastico ad alta resistenza e basso attrito

4 SPIRA

- Elica a spessore variabile, saldata a punti

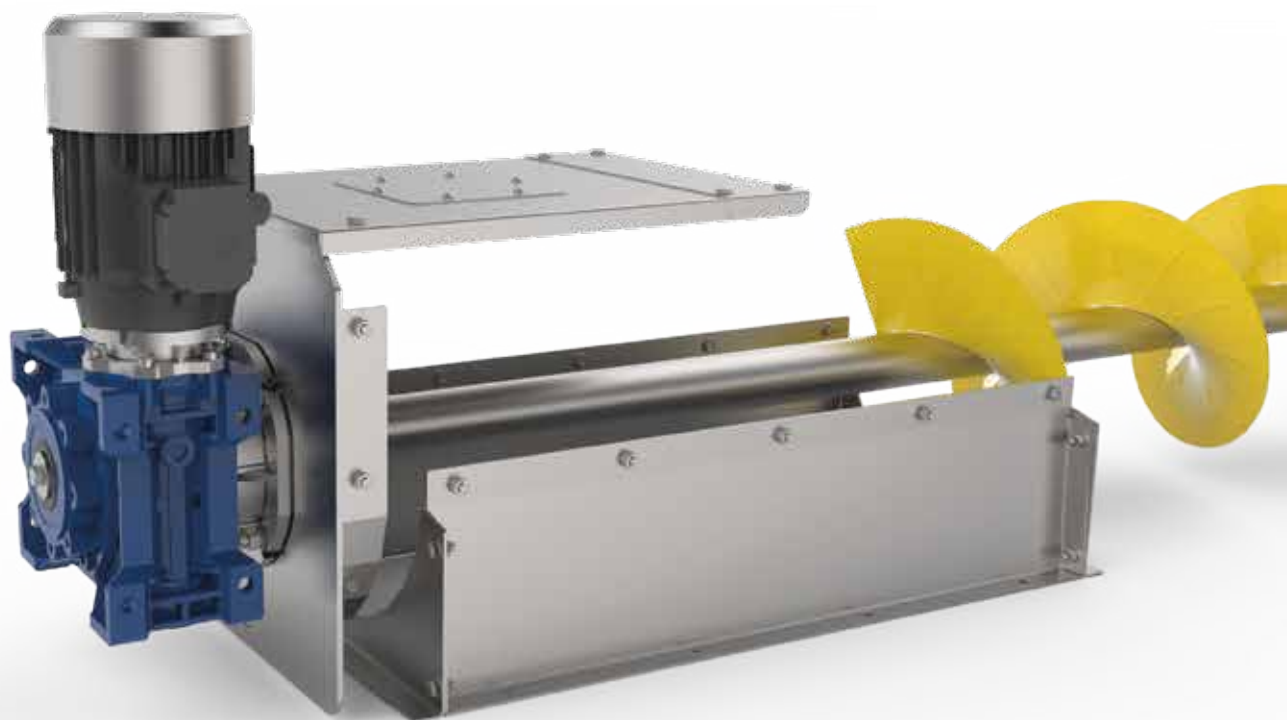

SCHEDA TECNICA

MODELLO	U.M.	CA-040	CA-060	CA-100
Portata*	t/h	40	60	100
Velocità rotazione spira	rpm	187	187	187
Diametro della spira	mm	200	250	300
Passo della spira	mm	200	250	300
Lunghezza testa	mm	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Lunghezza piede	mm	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Altezza cassa	mm	290	365	445
Larghezza esterna cassa	mm	295	375	445
Larghezza interna cassa	mm	220	280	330
Lunghezza elementi intermedi	mm	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000	2.000 / 3.000
Spessore cassa	mm	2,0	2,0	3,0
Spessore coperchio	mm	1,5	1,5	1,5

*Portata riferita a grano p.s. 0,78 t/m³; u.r. 15%; impurità: 2%

ACCESSORI E DISPOSITIVI

MODELLO	CA-040	CA-060	CA-100
Sensore anti-intasamento	●	●	●
Oblò di ispezione	●	●	●
Controllo giri	●	●	●
Adatto a uso in zona ATEX 22, secondo classificazione del cliente	○	○	○

● - Standard
 ○ - Opzionale

Al fine di migliorare il prodotto e per adeguamento normativo, le specifiche tecniche, l'aspetto e le attrezzature descritte in questo documento, possono essere soggette a modifiche senza preavviso alcuno.



METALMONT
HANDLING INNOVATION

Metalmont s.r.l.
Via Guglielmo Marconi, 92
31020 Revine Lago (TV) Italy
☎ +39 0438 562028
✉ info@metalmont.it

METALMONT.IT